

INSTRUCTION MANUAL



Sova

Wooden Cot

Recommended for: 0-36 months, 20kg

Complies with EN 716-1:2017+AC:2019 /

EN 716-2:2017+AC:2019/EN 1150:20:2019+AC:2020

PLEASE KEEP THESE INSTRUCTIONS

FOR FUTURE REFERENCE



[facebook/momco](https://www.facebook.com/momco)







คำเตือน	01
คู่มือการประกอบเตียงเด็ก	02
รายการชิ้นส่วน	03
แผนผังการประกอบ	04
ขั้นตอนการประกอบ	04-07
ขั้นตอนการประกอบฟังก์ชัน	07-16
Safety Notes	17-18
Baby bed assembly instruction	19
Component name	20
Component distribution map	21
Assembly step	21-24
The assembly step of function	24-33

■ วิธีการทำความสะอาดและเก็บรักษา

- เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา ควรเก็บผลิตภัณฑ์หลังจากที่แห้งแล้ว
 - เช็ดชิ้นส่วนโลหะให้แห้งทันทีที่โดนน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดสนิมและอย่าวางไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น
 - เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย ควรตรวจสอบสภาพเตียงเป็นประจำ
 - ควรใช้ผ้าชุบน้ำ บิดหมาดๆ เช็ดเตียงไม้
 - คำเตือน : ห้ามใช้ แอลกอฮอล์เช็ดบริเวณหนัง pu ทุกส่วนในตัวสินค้า
 - ควรตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ เช่น น็อต ไม้ เป็นประจำ เมื่อพบสิ่งผิดปกติหรือสิ่งเสียหายที่อาจจะเกิดจากการใช้งาน ควรติดต่อบริษัทฯ ทันทีเพื่อเปลี่ยนอะไหล่ซ่อมแซม
- ไม่ควรเปลี่ยนด้วยอุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้มาจากบริษัทฯ





คำเตือน

1. โปรดอ่านคำแนะนำและข้อควรระวังอย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อความปลอดภัย
2. คำเตือน: ระวังความเสี่ยงจากไฟและแหล่งความร้อนสูงอื่นๆ เช่น ไฟจากแท่งไฟฟ้า ไฟไหม้จากแก๊ส ฯลฯ ใกล้เตียงเด็ก อย่าวางเตียงเด็กใกล้หน้าต่างหรือเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
3. คำเตือน: ห้ามใช้เตียงเด็กหากมีชิ้นส่วนใดชำรุด บิดขาด หรือหายไป และใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ค้าปลีกในพื้นที่ของคุณเท่านั้น
4. คำเตือน: ห้ามทิ้งสิ่งของใดๆ ไว้ในเตียง หรือวางเตียงใกล้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพราะอาจเกิดอันตรายจากการหายใจไม่ออกหรือรัดคอได้ เช่น เชือก มู่ลี่ เชือกผ้าปูเตียง เป็นต้น
5. เมื่อประกอบ พับ หรือปรับเตียง ควรเก็บเด็กให้ห่างจากเตียง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการหายใจไม่ออก ควรจัดการวัสดุบรรจุภัณฑ์ทันทีหลังจากเปิด และเก็บให้ห่างจากเด็กและการ
6. จะปลอดภัยที่สุดหากความสูงของฐานเตียงอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำที่สุด
เมื่อเด็กโตพอที่จะนั่งได้แล้ว ควรใช้ฐานเตียงในตำแหน่งที่ต่ำที่สุดเสมอ
เมื่อเด็กสามารถปีนข้ามเตียงได้ ไม่ควรให้เด็กใช้เตียงเพื่อป้องกันอันตรายจากการพลัดตก
7. เมื่อฐานเตียงอยู่ในตำแหน่งต่ำสุด ความสูงภายในควรอยู่อย่างน้อย 50 ซม. จากพื้นผิวที่นอนถึงขอบบนของโครงเตียง และเมื่อฐานเตียงอยู่ในตำแหน่งสูงสุด ความสูงภายในควรอยู่อย่างน้อย 20 ซม. จากพื้นผิวที่นอนถึงขอบบนของโครงเตียง เมื่อเด็กสามารถนั่งได้ โปรดวางฐานเตียงในตำแหน่งต่ำสุด และใช้ตำแหน่งนี้เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
8. ความหนาของที่นอนไม่ควรเกิน 8 ซม. ช่องระหว่างเบาะและขอบรั้วทั้ง 4 ไม่ควรเกิน 2 ซม.
9. น้ำหนักที่รองรับสูงสุดคือ 20 กิโลกรัม ห้ามบรรทุกเกิน และห้ามกระโดดขึ้นลงบนเตียง เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดจากการแตกของแผ่นฐานเตียง
10. ไม่ควรติดตั้งเชือกหรือวัตถุอันตรายที่หล่นหรือหลุดง่ายในเตียงเด็ก เมื่อเพิ่มอุปกรณ์หรือส่วนประกอบต่างๆ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์จะไม่ถูกเด็กดึง
11. ควรล็อกเบรกล้อของล้อไว้ตลอดเวลาเมื่อมีเด็กอยู่ในเตียง โปรดตรวจสอบว่าเบรกล้อถูกล็อกไว้แล้วเมื่อเด็กอยู่ในเตียง อย่าเคลื่อนย้ายเตียงเด็กเมื่อล็อกเบรกล้อไว้ หากไม่ล็อกไว้ ล้ออาจจะหักได้ง่าย
12. อย่าใช้เบาะที่นอนมากกว่าหนึ่งผืนในเตียงเด็ก
13. ขนาดที่นอนขั้นต่ำคือ 1,280×680 มม.
14. ควรขันอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดให้แน่นเสมอและควรตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบเป็นประจำและขันให้แน่นอีกครั้งเมื่อจำเป็นเพื่อความปลอดภัยของการ
15. เตียงเด็กนี้เหมาะสำหรับการกอดอายุไม่เกิน 36 เดือนหลังคลอด
16. โปรดใช้ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่




สำคัญ - เก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต อ่านอย่างละเอียด




■ รายการชิ้นส่วน

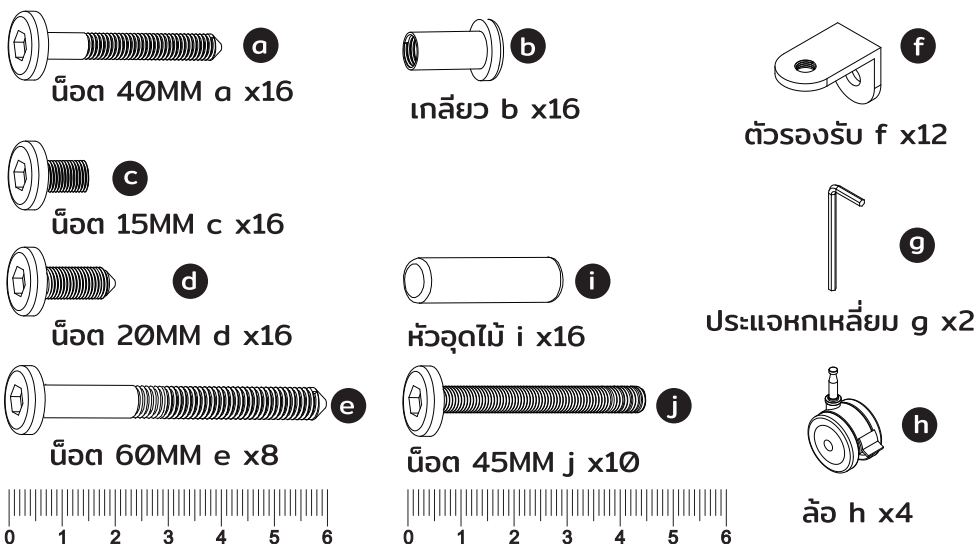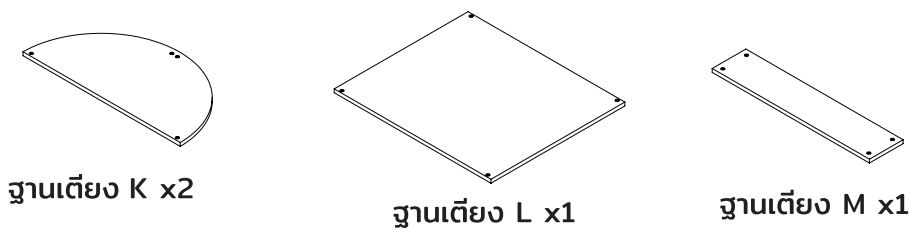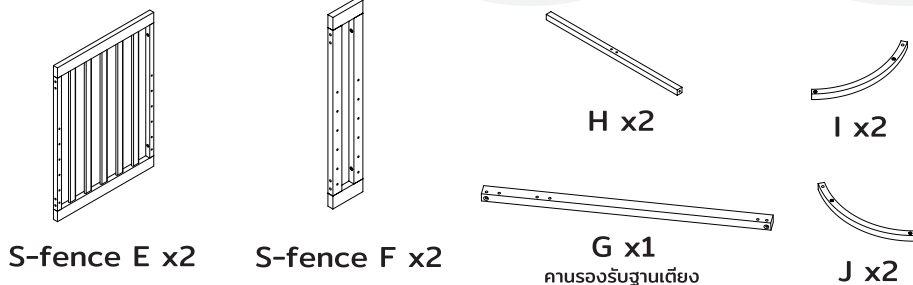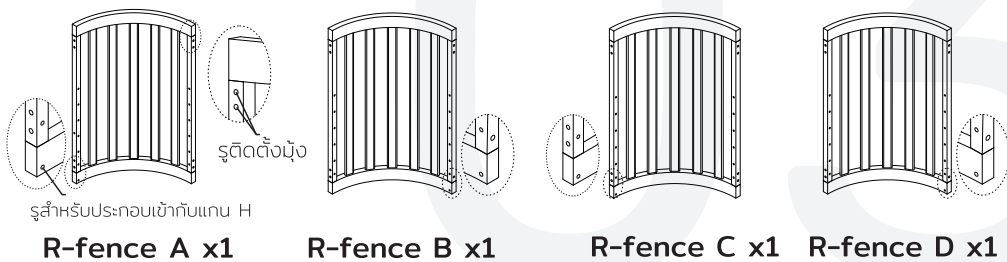

■ แผนผังการประกอบ

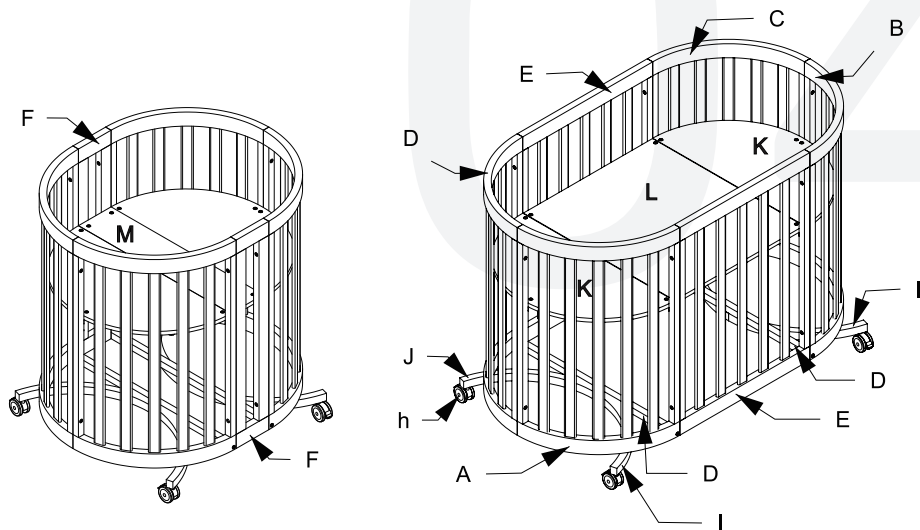

■ ขั้นตอนการประกอบ (1/4)

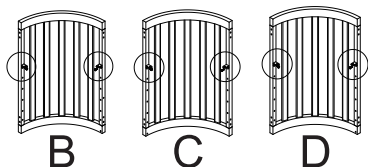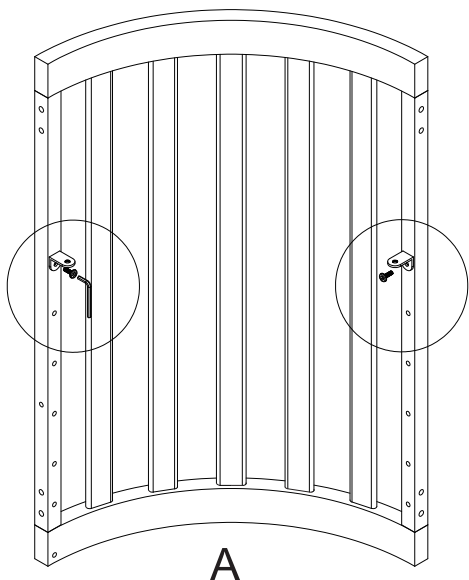



1.ตามภาพ: ประกอบตัวรองรับกับ R-fence A, R-fence B, R-fence C และ R-fence D ด้วยน็อต 15mm c
คำเตือน! ตัวรองรับ f ทั้งหมดต้องประกอบในระดับความสูงเดียวกัน

หมายเหตุ: ติดตั้งน็อตในรูกลุ่มที่ไม่มีเกลียวรับ บนตัวรองรับ f จากนั้นขันด้วยประแจหกเหลี่ยม

อุปกรณ์ที่ต้องมี:

- | | |
|-----------------|--------|
| ● C น็อต 15mm c | 8 ชิ้น |
| ● f ตัวรองรับ f | 8 ชิ้น |

■ ขั้นตอนการประกอบ (2/4)

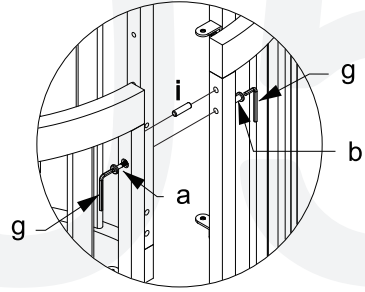
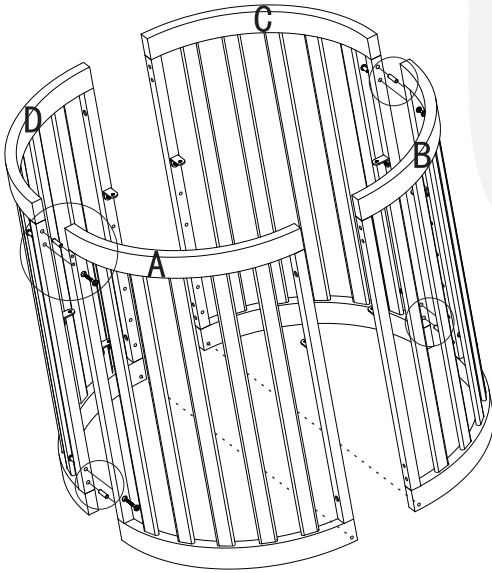


2.ตามภาพ: วางตำแหน่งตามที่แสดง ประกอบ **R-fence A** เข้ากับ **R-fence D** และ **R-fence B** เข้ากับ **R-fence C** ใส่ **หัวอุดไม้ i** ก่อน ซึ่งจะสะดวกสำหรับการจัดตำแหน่ง จากนั้นใช้**ประแจหกเหลี่ยม 2 อัน**เพื่อล็อกน็อต **40mm a** และเกลียว **b** แล้วขันเข้ากันให้แน่น

หมายเหตุ: ตามที่มีเส้นกำกับตามในรูป ตำแหน่งของรูควรรสอดคล้องกับตำแหน่งที่ระบุด้วยเส้นประ

อุปกรณ์ที่ต้องมี:

- a** น็อต 40mm a 4 ชิ้น
- b** เกลียว b 4 ชิ้น
- i** หัวอุดไม้ i 4 ชิ้น

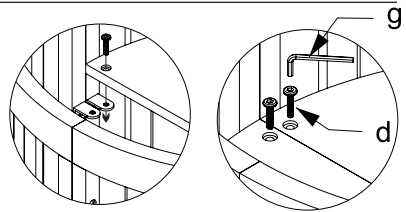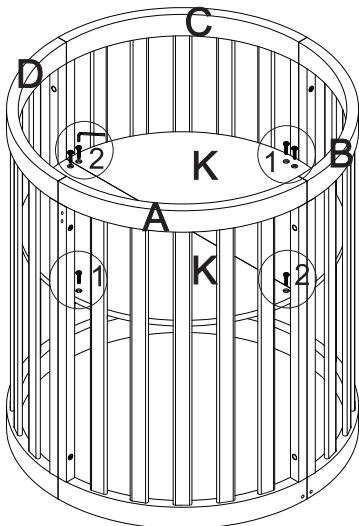



3.ตามภาพ: ประกอบฐานเตียง
วาง**ฐานเตียง K** 2 ตัวบน**ตัวรองรับ f**
จากนั้นใช้**น็อต 20mm d** สอดผ่านรูแผ่น**ฐานเตียง K**
แล้วขันให้ยึดกับ **ตัวรองรับ f** ขันให้แน่นด้วย**ประแจหกเหลี่ยม**

หมายเหตุ: ติดตั้งตำแหน่งที่ 1 ก่อน จากนั้นจึงติดตั้งตำแหน่งที่ 2 จนกว่าจะขันน็อตเข้าที่ทั้งหมด

อุปกรณ์ที่ต้องมี:

- d** น็อต 20mm d 8 ชิ้น

■ ขั้นตอนการประกอบ (3/4)



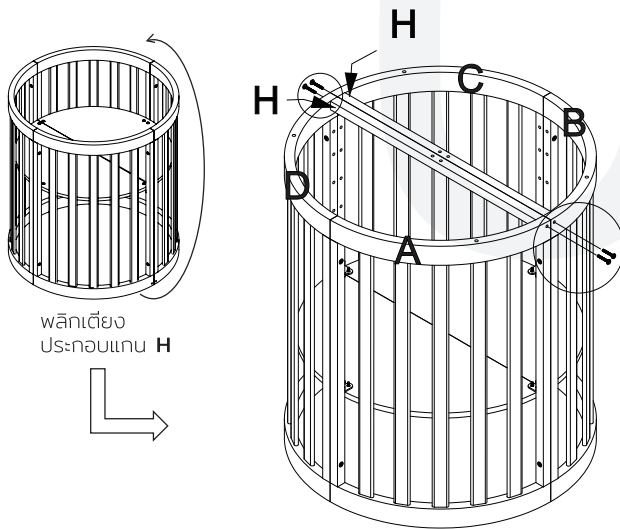


4.ตามภาพ: ประกอบเชื่อมต่อแทน **H** 2 ตัว ยึดกับรูที่ด้านล่าง **R-fence** ด้วย**น็อต 40mm a** 4 ตัว ชันให้แน่น ด้วย**ประแจหกเหลี่ยม**

อุปกรณ์ที่ต้องมี:

a น็อต 40mm a

8 ชิ้น

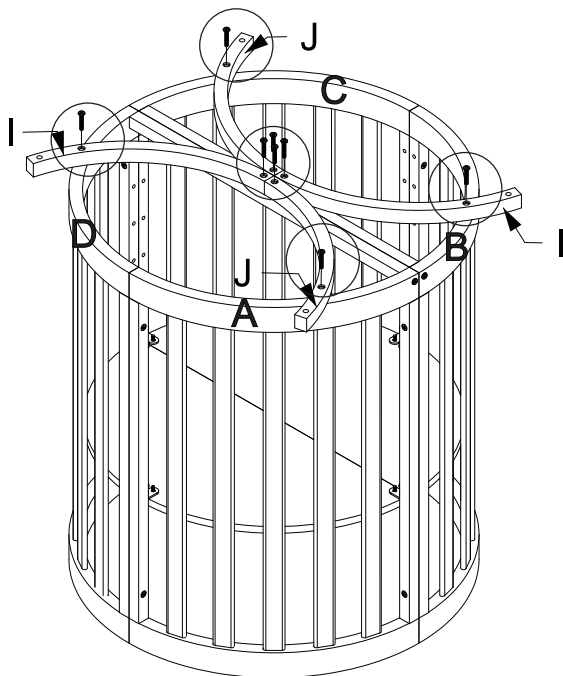



5.ตามภาพ: ประกอบขาประกอบล้อ **I** และ **J** โดยใช้**น็อต 45mm j** จำนวน 8 ตัว เพื่อสอดผ่านรูของขาประกอบล้อให้เชื่อมต่อกับแทน **H** ทั้ง 2 และ **R-fence** 4 จุด แล้วขันด้วย**ประแจหกเหลี่ยม**

อุปกรณ์ที่ต้องมี:

j น็อต 45mm j

8 ชิ้น

■ ขั้นตอนการประกอบ (4/4)

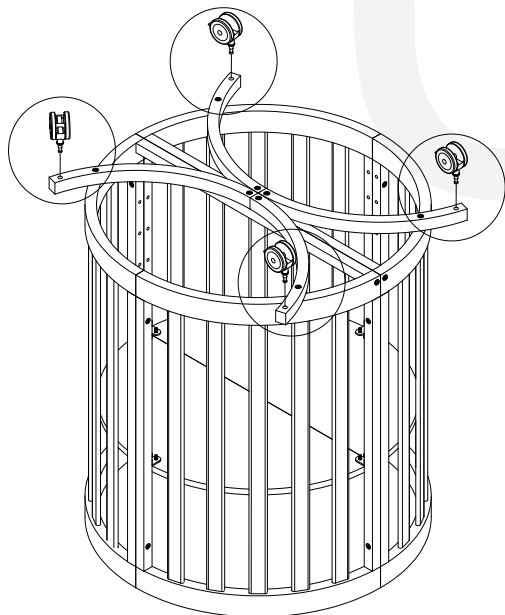

6. ตามภาพ: ติดตั้งล้อ



อุปกรณ์ที่ต้องมี:



h ล้อ h

4 ชิ้น



นำเตียงครึ่งวงกลม
มาประกอบเข้าด้วยกัน
เสร็จสมบูรณ์

■ ขั้นตอนการประกอบฟังก์ชัน 1

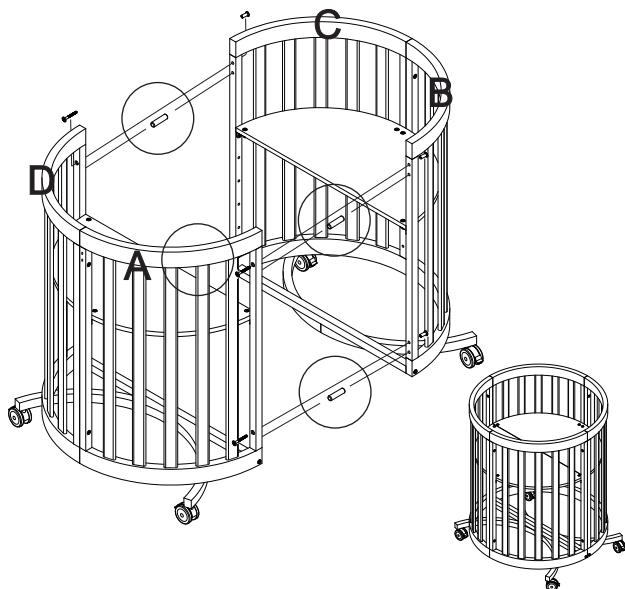

1.ตามภาพ: วางตำแหน่งตามที่แสดง
ประกอบเตียงครึ่งวงกลมเข้าด้วยกัน
โดยใช้**หัวอุดไม้ i** ก้อน ซึ่งสะดวกสำหรับ
การจัดตำแหน่ง จากนั้นใช้**ประแจหกเหลี่ยม**
2 อัน เพื่อล็อก**น็อต 40mm a** และ**เกลียว b**
เพื่อต่อเตียงครึ่งวงกลมเข้าด้วยกัน
แล้วขันให้แน่น

อุปกรณ์ที่ต้องมี:

a น็อต 40mm a

4 ชิ้น



b เกลียว b

4 ชิ้น

i หัวอุดไม้ i

4 ชิ้น

■ ขั้นตอนการประกอบฟังก์ชัน 2 (1/2)

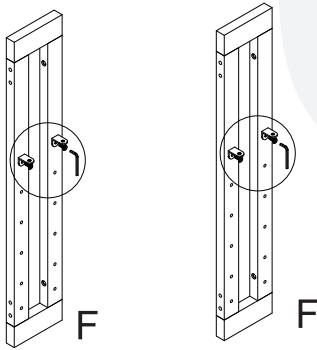

2.ตามภาพ: ประกอบตัวรองรับ **f** บน
S-fence F 2 อันโดยใช้น็อต **15mm c**



ข้อควรระวัง!

ตัวรองรับ f ทั้งหมดต้องประกอบในความสูงเท่ากัน
กับระดับ **ตัวรองรับ f** ที่อยู่ใกล้เคียงครึ่งวงกลม

หมายเหตุ: ติดตั้งน็อตในรูกลมที่ไม่มีเกลียวรูป
บนตัวรองรับ **f** จากนั้นขันด้วย**ประแจหกเหลี่ยม**

อุปกรณ์ที่ต้องมี:

- c** น็อต 15mm c 4 ชิ้น
- f** ตัวรองรับ f 4 ชิ้น


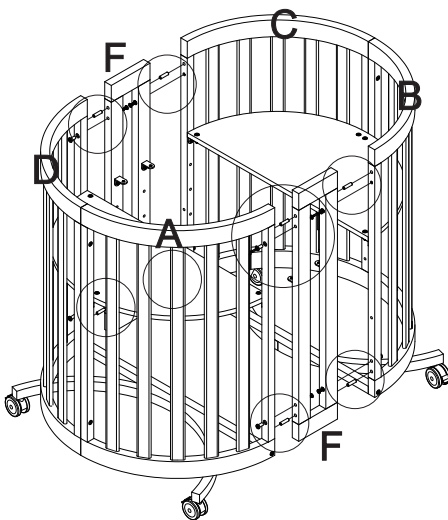


3.ตามภาพ: วางตำแหน่งตามภาพ
ประกอบ **S-fence F 2** ชิ้น โดยเสียบ**หัวอุดไม้ i** ก่อน
ซึ่งสะดวกสำหรับการจัดตำแหน่ง จากนั้นใช้
ประแจหกเหลี่ยม 2 อันเพื่อล็อก **S-fence F** ทั้ง 2 ชิ้น
และเตียงครึ่งวงกลมทั้ง 2 ผึงยึดเข้ากับด้วย
น็อต **60mm e** และ**เกลียว b** แล้วขันให้แน่น

อุปกรณ์ที่ต้องมี:

- e** น็อต 60mm e 8 ชิ้น
- b** เกลียว b 8 ชิ้น
- i** หัวอุดไม้ i 8 ชิ้น

■ ขั้นตอนการประกอบฟังก์ชัน 2 (2/2)

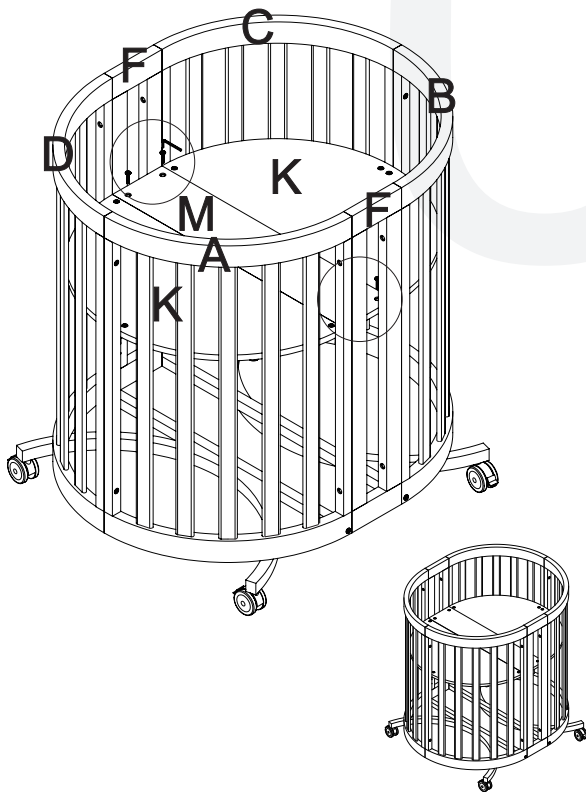


4.ตามภาพ: ประกอบฐานเตียงวางฐานเตียง M บนตัวรองรับ f จากนั้นยึดด้วยน็อต 20mm d ขึ้นให้แน่นด้วยประแจหกเหลี่ยม

อุปกรณ์ที่ต้องมี:

d น็อต 20mm d 4 ชิ้น

■ ขั้นตอนการประกอบฟังก์ชัน 3 (1/2)

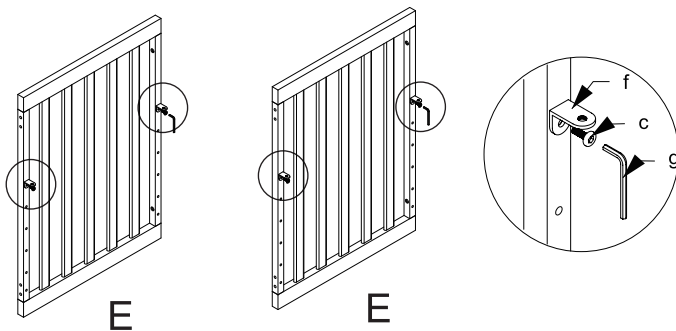

1.1.ตามภาพ: ประกอบตัวรองรับกับ S-fence E ด้วยน็อต 15mm c

คำเตือน! ตัวรองรับ f ทั้งหมดต้องประกอบในระดับความสูงเดียวกัน



หมายเหตุ: ติดตั้งน็อตในรูกลมที่ไม่มีเกลียวรับ บนตัวรองรับ f จากนั้นขึ้นด้วยประแจหกเหลี่ยม

อุปกรณ์ที่ต้องมี:

c น็อต 15mm c 4 ชิ้น

f ตัวรองรับ f 4 ชิ้น



■ ขั้นตอนการประกอบฟังก์ชัน 3 (2/2)

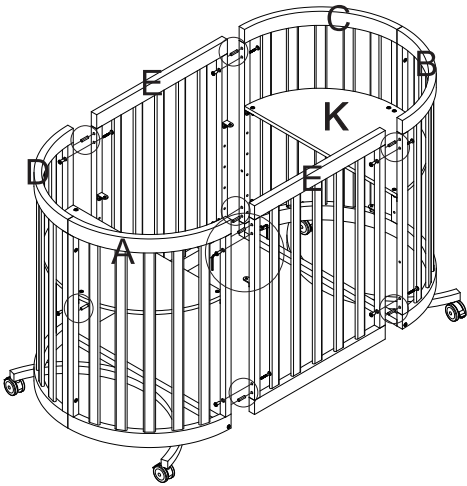

2.ตามภาพ: วางตำแหน่งตามภาพ ประกอบ **S-fence E 2** ขึ้น โดยเสียบหัวอุดไม้ **i** ก่อน ซึ่งสะดวกสำหรับการจัดตำแหน่ง จากนั้นใช้ **ประแจหกเหลี่ยม 2 อัน** เพื่อล็อก **S-fence E** ทั้ง 2 ชั้น และเตี๋ยงครึ่งวงกลมทั้ง 2 ฟัน ยึดเข้ากันด้วย **น็อต 40mm a** และเกลียว **b** แล้วขันให้แน่น

อุปกรณ์ที่ต้องมี:

- a** น็อต 40mm a 8 ชิ้น
- b** เกลียว b 8 ชิ้น
- i** หัวอุดไม้ i 8 ชิ้น

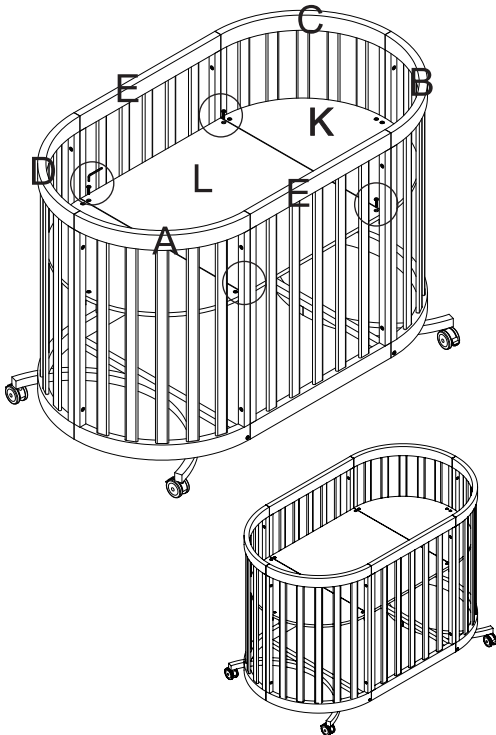


3.ตามภาพ: ประกอบฐานเตี๋ยง วางฐานเตี๋ยง **L** บนตัวรองรับ **f** จากนั้นใช้ **น็อต 20mm d** สอดผ่านรูแผ่น ฐานเตี๋ยง **L** แล้วขันให้ยึดกับ ตัวรองรับ **f** ขันให้แน่นด้วย **ประแจหกเหลี่ยม**

อุปกรณ์ที่ต้องมี:


- d** น็อต 20mm d 4 ชิ้น

■ ขั้นตอนการประกอบฟังก์ชัน 4 (1/2)



ตามภาพ: ถอดประกอบจากฟังก์ชัน 3

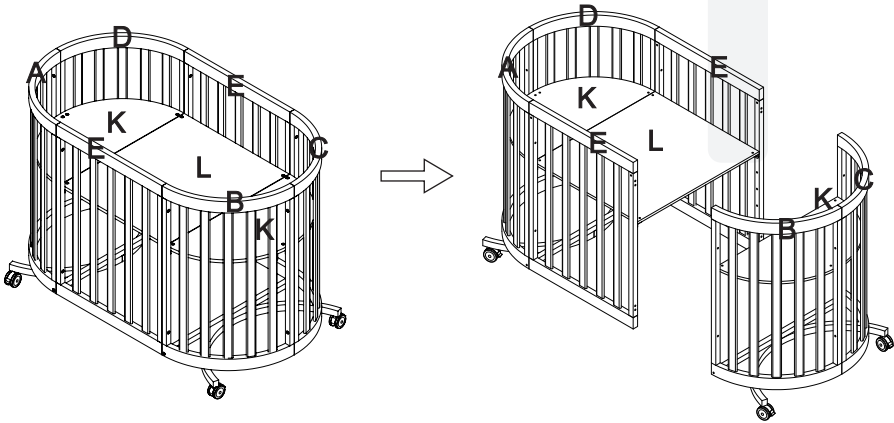

ตามภาพ: เพิ่ม S-fence F และฐานเตียง M แทรกใน “ถอดประกอบจากฟังก์ชัน 3”

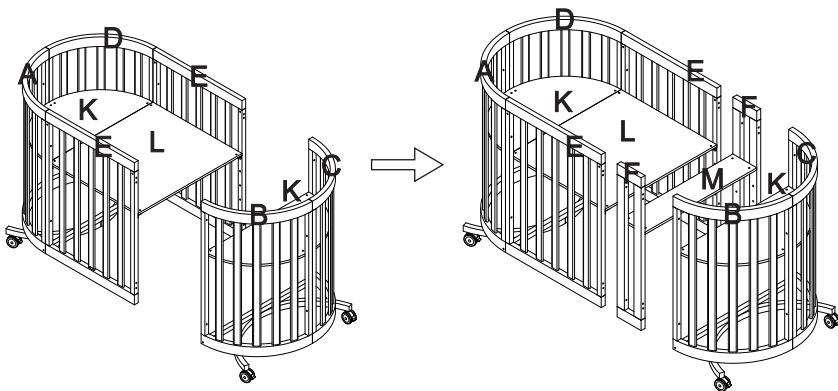


■ ขั้นตอนการประกอบฟังก์ชัน 4 (2/2)

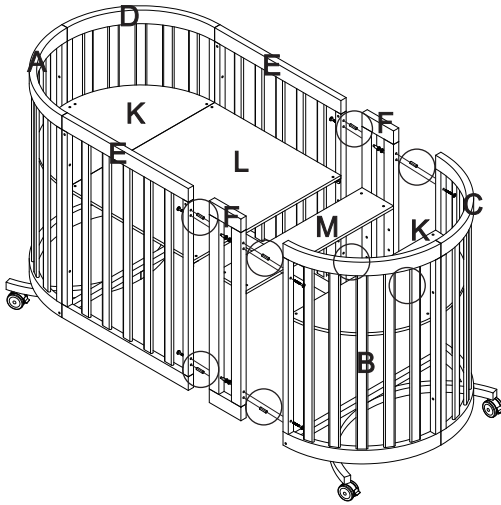

ตามภาพ: วางตำแหน่งตามภาพประกอบ **S-fence F** 2 ชั้น โดยเสียบ**หัวชุดไม้ i** ก่อน ซึ่งสะดวกสำหรับการจัดตำแหน่ง จากนั้นใช้ **ประแจหกเหลี่ยม 2** ชั้นเพื่อล็อก **S-fence F** ทั้ง 2 ชั้น และเปลี่ยนวงกลมทั้ง 2 ฟัน ยึดเข้ากันด้วย **น็อต 40mm a** และ**เกลียว b** แล้วขันให้แน่น



อุปกรณ์ที่ต้องมี:

- | | |
|----------------------|--------|
| a น็อต 40mm a | 8 ชิ้น |
| b เกลียว b | 8 ชิ้น |
| i หัวชุดไม้ i | 8 ชิ้น |

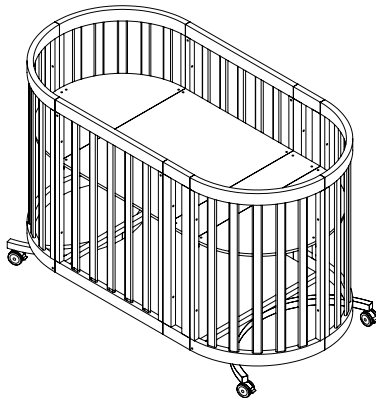


■ ขั้นตอนการประกอบฟังก์ชัน 5 (1/2)

1. ตามภาพ: ถอดล้อทั้งหมดและถอดประกอบแกนติดตั้งล้อทั้งหมดออก ถอดประกอบ **S-fence E** ออก 1 ชิ้น และนำฐานเตียงออกทั้งหมด

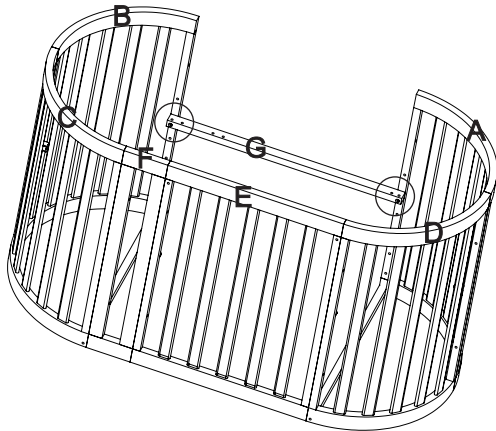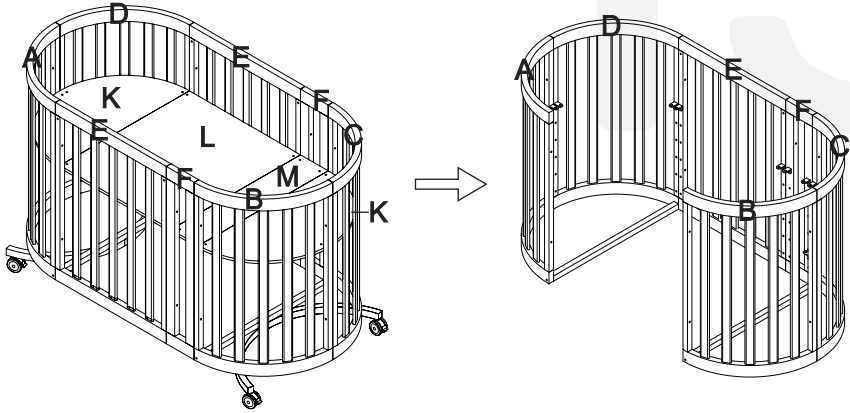

2.ตามภาพ: ประกอบ**คานรองรับฐานเตียง G** บน**R-fence A** และ **R-fence B**





3. วาง**คานรองรับฐานเตียง G** ในระดับความสูงเดียวกับกับ**ตัวรองรับ f** จากนั้นใส่**น็อต 45mm d** จำนวน 2 ตัว แล้วขันให้แน่น

อุปกรณ์ที่ต้องมี:

d น็อต 45mm d

2 ชิ้น

■ ขั้นตอนการประกอบฟังก์ชัน 5 (2/2)

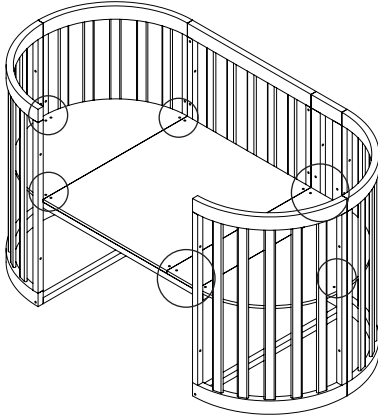


4. ตามภาพ: จัดตำแหน่งให้ตรงกับตำแหน่งรู
จากนั้นยึดฐานเดียวบนคานรองรับฐานเตียง G
ด้วยน็อต 20mm จำนวน 16 ตัว

อุปกรณ์ที่ต้องมี:



d น็อต 20mm d

16 ชิ้น

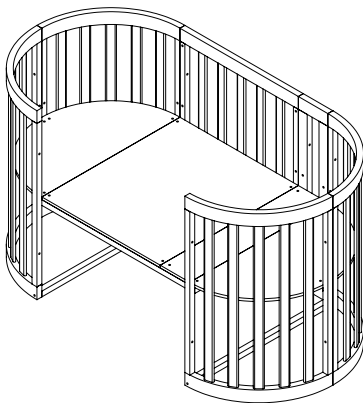


■ ขั้นตอนการประกอบฟังก์ชั้น 6 (1/2)

ตามภาพ: ถอดล้อทั้งหมดและถอดประกอบแกนติดตั้งล้อทั้งหมดออก
และถอดประกอบจากฟังก์ชั้น 3 ออกตามภาพ

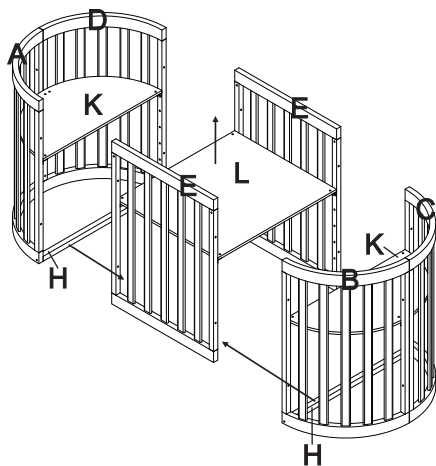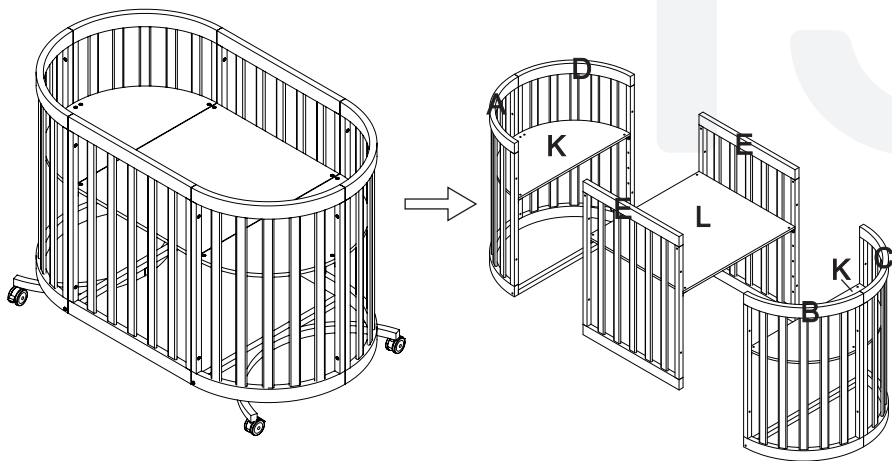


ตามภาพ: ถอดแกน H ออก
แล้วนำไปติดตั้งที่ด้านข้างของ S-fence E
ทั้ง 2 และติดตั้งฐานเตียง L ไว้ที่
ตำแหน่งสูงสุดของ S-fence E

■ ขั้นตอนการประกอบฟังก์ชัน 6 (2/2)

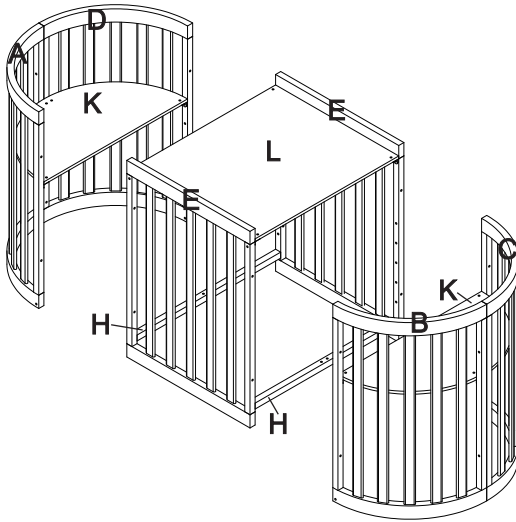


ตามภาพ: เมื่อประกอบเข้ากัน
จะได้ตามที่แสดงในภาพ

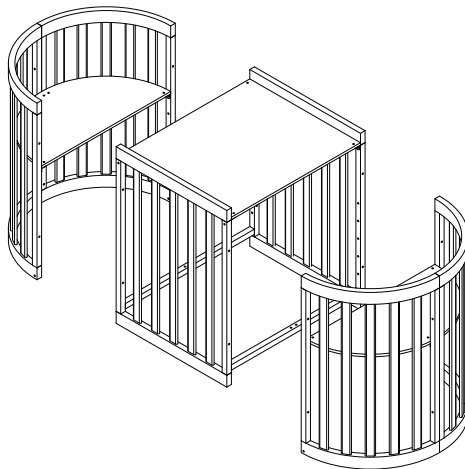

Safety Notes







1. Please read the instructions and precautions carefully before using this product to ensure safety.
2. Warning: Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat such as electric bar fires, gas fires etc. near the baby's cot; do not place cot near windows or other furniture.
3. Warning: Do not use the baby's cot if any part is broken, torn or missing and use spare parts approved only by your local distributor or retailer.
4. Warning: Do not leave anything in the cot or place the cot close to another product, which could provide a foothold or present a danger of suffocation or strangulation, e.g. strings, blinds, curtain cords, etc.
5. When assembling, folding or adjusting the crib, shall keep the baby out of crib. In order to avoid the danger of suffocation, the packaging materials should be handled immediately after opening and kept away from baby and children.
6. It is the safest when the height of the bed-base in the lowest position. Once the baby is old enough to sit, the bed-base shall always be used in the lowest position. When the baby can climb over the crib, the crib should not be used by the baby to prevent the danger of falling.
7. When the bed-base is in the lowest position, the internal height should be at least 50 cm from the mattress surface to the upper edge of the crib frame, and when the bed-base is in the highest position, the internal height should be at least 20 cm from the mattress surface to the upper edge of the crib frame. When the baby can sit up, please place the bed-base to the lowest position, and always use this position to avoid danger.
8. The thickness of the mattress shall not be more than 8cm, the crack of mattress between the four fences shall not more than 2cm.
9. The maximum weight load is 20kgs, never overload it. Also don't jump up and down in the bed in order to avoid accidents caused by bed plate fracture.
10. The crib should not be equipped with ropes and dangerous objects that are easy to fall off. When adding devices or components, it should be confirmed that the devices will not be pulled by the baby.
11. Castor wheels brake should be locked at all times when there is a child in the cot. Please ensure that the castor's brakes are locked when baby is in it. Do not move the cot when the castor's brakes are locked. If not, the wheels will easy to broken.

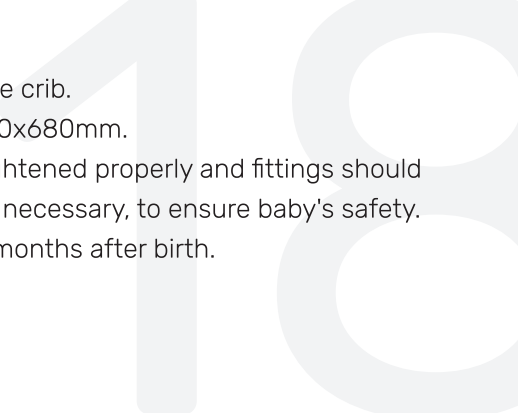- 
12. Do not use more than one mattress in the crib.
 13. The minimum size of the mattress is 1280x680mm.
 14. All assembly fittings should always be tightened properly and fittings should be checked regularly and retightened when necessary, to ensure baby's safety.
 15. This crib is suitable for babies within 36 months after birth.
 16. Please use it under adult supervision.

■ MAINTENANCE AND CLEANING


- To prevent mold formation, store the product after it has dried, and do not place it in a humid environment.
 - Dry metal parts as soon as they encounter water to avoid the formation of rust.
 - In order to prevent accidents to your child and baby, please often check and maintain this product.
 - Please use the cleaning wares, like the damp clothes to clean the wooden part directly.
 - Wipe with clean damp cloth ONLY. DO NOT use Alcohol
 - Please check if the tightened parts are loose or not, if the spare parts have damages or not.
- If necessary, please contact TDM Co., Ltd. to fix or replace.

■ BABY BED ASSEMBLY INSTRUCTION




IMPORTANT – RETAIN FOR FUTURE REFERENCE READ CAREFULLY


■ Component name




R-fence A x1




R-fence B x1



R-fence C x1




R-fence D x1



S-fence E x2



S-fence F x2



H x2



G x1


Supportingbar for bed-base




I x2




J x2



bed-bases K x2




bed-bases L x1



bed-bases M x1



40MM screw a x16




Nut b x16



Iron supporting f x12



15MM screw c x16




20MM screw d x16




Wood plug i x16



Hex wrench g x2



60MM screw e x8




45MM screw j x10






Wheel h x4



■ Component distribution map

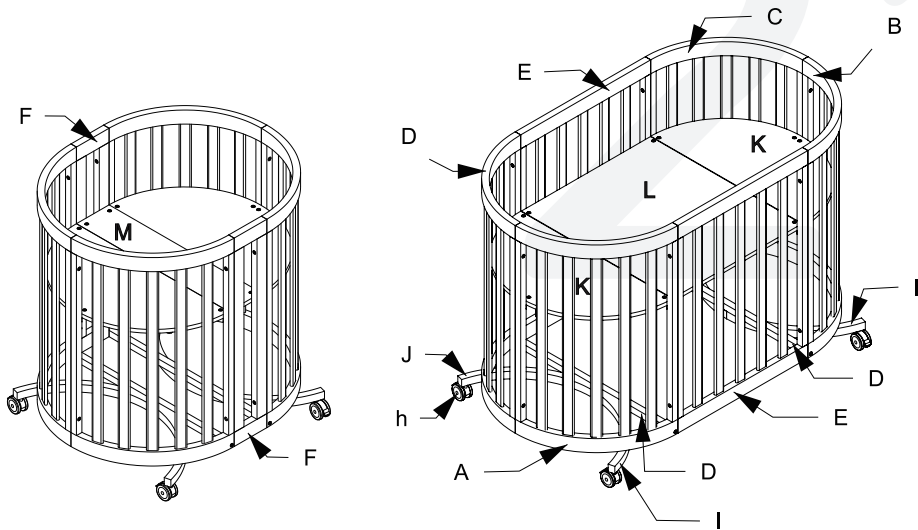

■ Assembly step (1/4)

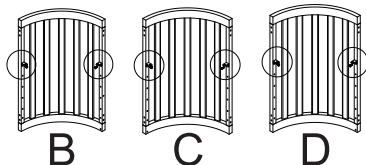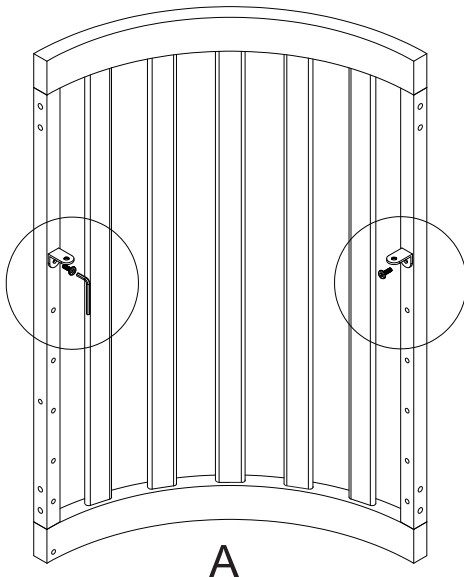



1.As in picture: assembly **iron supporting f** on **R-fence A**, **R-fence B**, **R-fence C** and **R-fence D** by **15mm screws c**. Attention! All **iron supportings f** must be assembled in the same height.

Note: that the screw is installed in the unthreaded round hole on the **iron supportings f**, then tighten by the **hex wrench**.

Required accessories:

- | | |
|-----------------------------|------|
| C 15mm screws c | 8pcs |
| f Iron supportings f | 8pcs |

■ Assembly step (2/4)

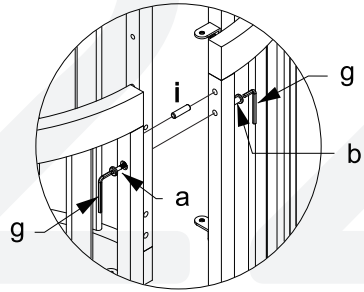
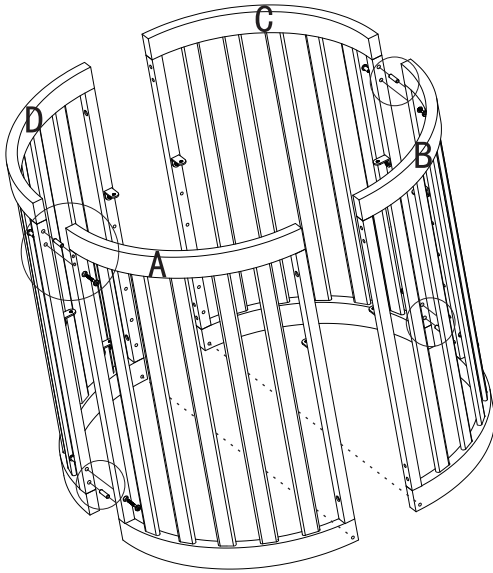


2.As in picture: Place the position as shown. Assemble **R-fence A** together with **R-fence D**, **R-fence B** together with **R-fence C**. Insert the **wood plug i** first, which is convenient for alignment. Then use two **hex wrenches** to lock **40mm screw a** and **nut b**, tighten them.

Note: there are three dotted lines as shown, the hole position should be consistent with the position identified by the dotted line.

Required accessories:

- a** 40mm screws a 4pcs
- b** Nut b 4pcs
- i** Wood plug i 4pcs

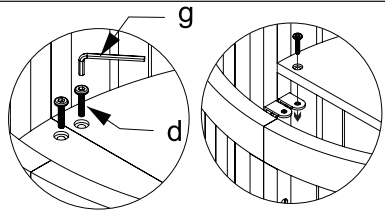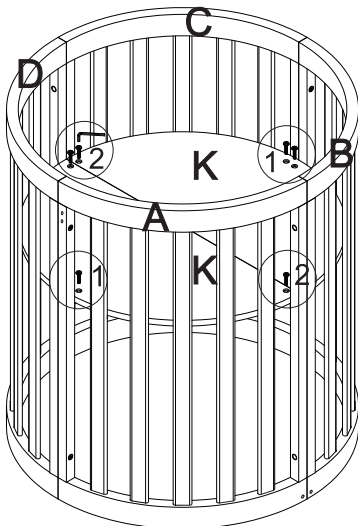



3.As in picture: assemble the bed-base. Place two **bed-bases K** on the **iron supportings f**. Then use **20 screws d** to pass through the bed-base plate and screw into the screw holes on the iron plate. Tighten with a **hex wrench**.

Note: Install position 1 first, then position 2. Until all the screws are in place before tighten them.

Required accessories:

- d** 20mm screws d 8pcs



■ Assembly step (3/4)

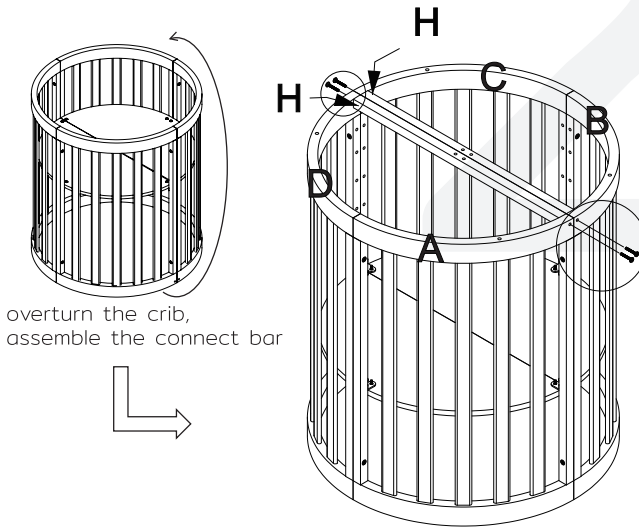

4.As in picture: Assemble the **R-fence** connecting bar **H**. lock the holes on the bottom of **R-fences** with two **R-fence** connecting bar **H** by 4 pcs of **40** screws **a**. Tighten with a **hex wrench**.

Required accessories:

a 40mm screws **a** 4pcs

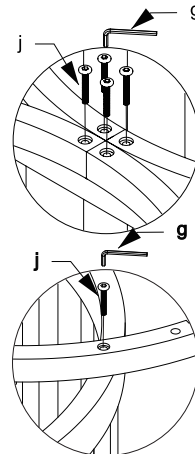
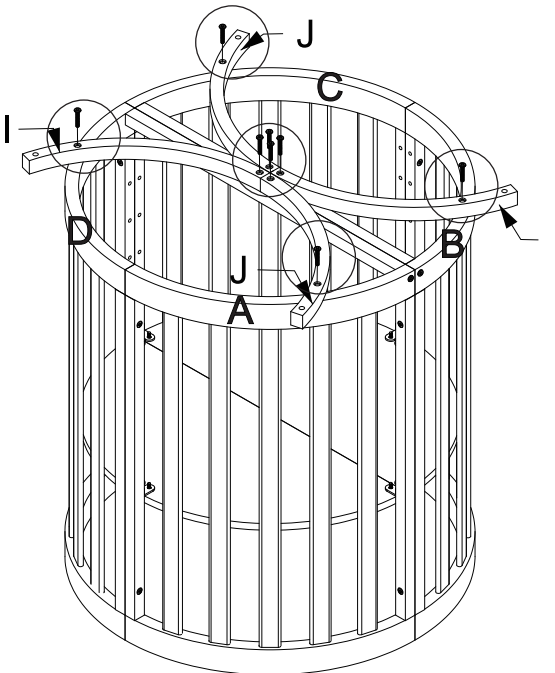


5.As in picture: assemble the wheels assembly bar **I** and bar **J** use 8 pcs of **45** screws **j** to pass through the hole of wheels assembly bars. Connected with two connecting bar **H** and four **R-fences**. Tighten with a **hex wrench**.

Required accessories:

j 45mm screws **j** 8pcs

■ Assembly step (4/4)

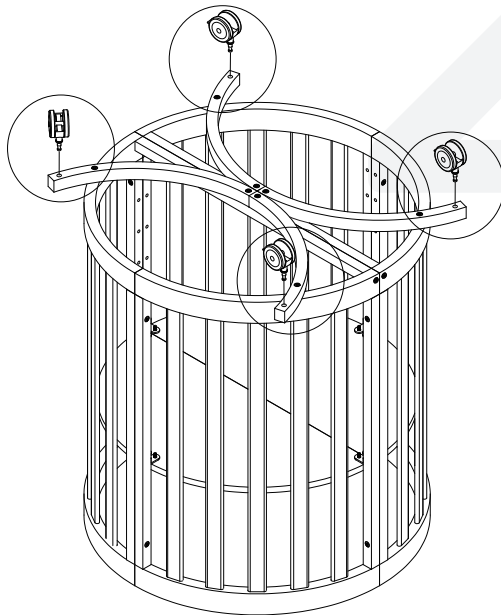


6. As in picture: the **wheels** are equipped with brakes.



As in picture: the **wheels** are equipped with brakes.



Required accessories:

h Wheel 4pcs



Semi-circle combination completed

■ The assembly step of function 1

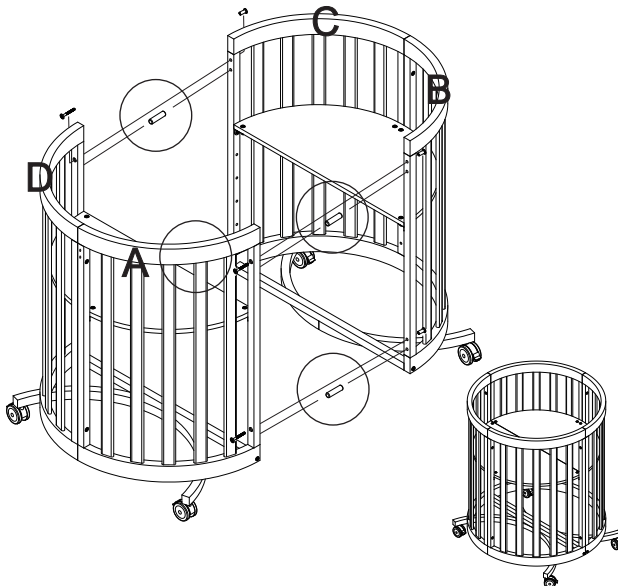



1. As in picture: Place the position as shown.

Assemble two Semi-circles. Insert the **wood plug i** first, which is convenient for alignment. Then use two **hex wrenches** to lock **40mm screw a** and **nut b** to connect two Semi-circles, tighten them.

Required accessories:

a 40mm screws a 4pcs
b Nut b 4pcs
i Wood plug i 4pcs

■ The assembly step of function 2 (1/2)


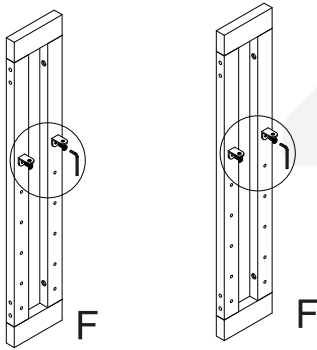


2.As in picture:
assembly **iron supporting f** on two
S-fence F by **15mm screws c**.
Attention!

All **iron supportings** must be
assembled in the same height
as same as in two Semi-circles.
Note: that the screw must be
installed in the unthreaded
round hole on the **iron supportings**,
then tighten by the **hex wrench**.

Required accessories:

- C** 15mm screws c 4pcs
- f** Iron supportings f 4pcs


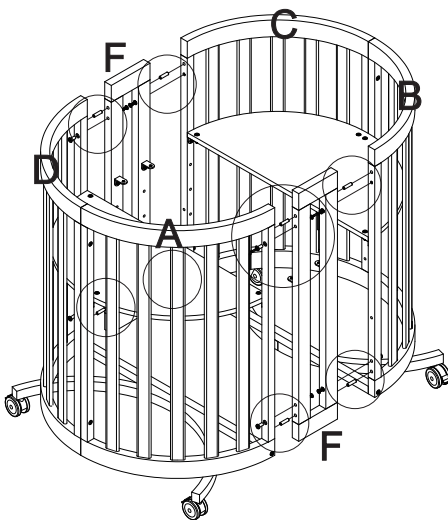


3.As in picture: Place the position
according to the picture. Assemble
2 pieces of **S-fence F**.
Insert the **wood plug i** first, which is
convenient for alignment.
Then use two **hex wrenches**
to lock 2 pieces of **S-fence F**
and two Semi-circles by **60mm screw e**
and **nut b**, tighten them.

Required accessories:

- e** 60mm screws e 8pcs
- b** Nut b 8pcs
- i** Wood plug i 8pcs

■ The assembly step of function 2 (2/2)

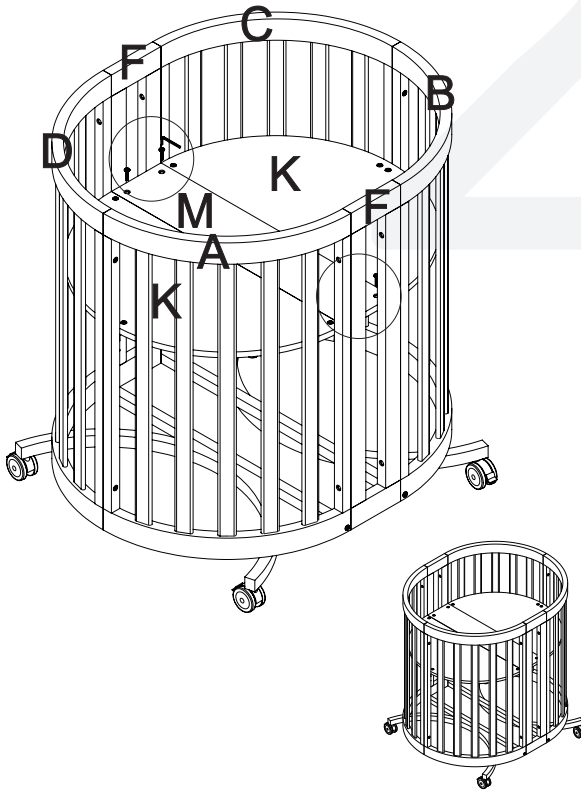


4.As in picture: Assemble the **bed-base M**. Place **bed-base M** on **iron supportings f**. Then lock the **bed-base M** to the **iron supporting f** by **20mm screws d**. Tighten with a **hex wrench**.

Required accessories:

d 20mm screws d 4pcs

■ The assembly step of function 3 (1/2)

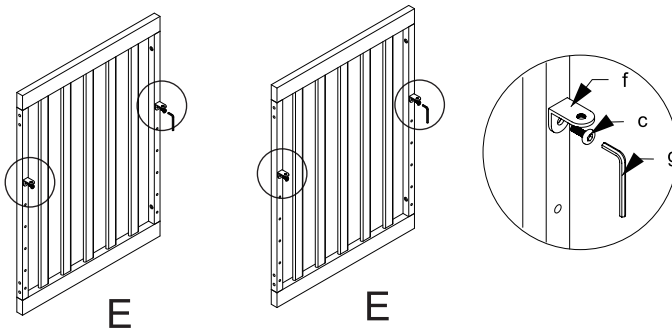

1.As in picture: assembly **iron supporting f** on two **S-fence E** by **15mm screws c**. Attention!



All **iron supportings** must be assembled in the same height as same as in two Semi-circles. Note: that the screws must be installed in the unthreaded round hole on the **iron supportings**, then tighten by the **hex wrench**.

Required accessories:

c 15mm screws c 4pcs

f Iron supportings f 4pcs

■ The assembly step of function 3 (2/2)


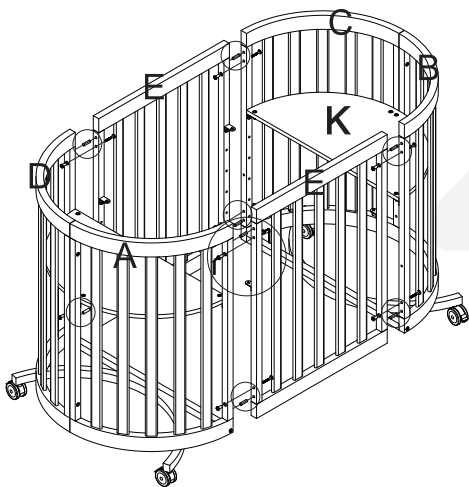


2.As in picture: Place the position as shown.

Assemble two **S-fence E**. Insert the **wood plug i** first, which is convenient for alignment. Then use two **hex wrenches** to lock **40mm screw a** and **nut b** to connect two **S-fence E** with two Semi-circles , tighten them.

Required accessories:

- | | | |
|----------|---------------|------|
| a | 40mm screws a | 8pcs |
| b | Nut b | 8pcs |
| i | Wood plug i | 8pcs |

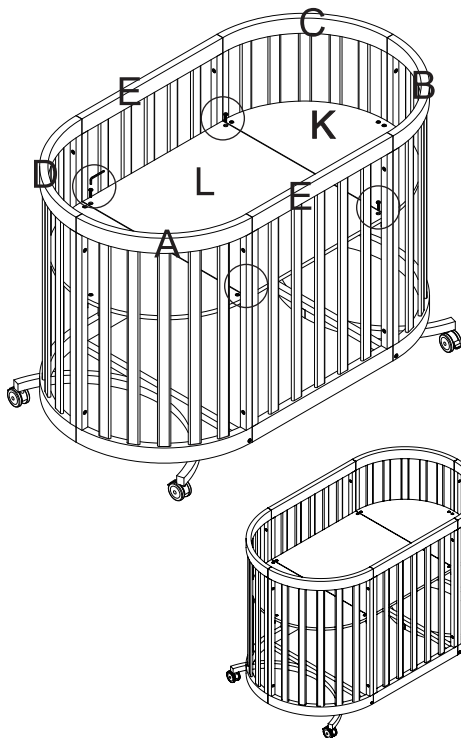


3. As in picture, install the **bed-base L**. Place the **bed-base L** on the **iron supporting f**. Then lock the **bed-base L** to the **iron supporting f** by **20 screws d**. Tighten with a **hex wrench**.

Required accessories:


- | | | |
|----------|---------------|------|
| d | 20mm screws d | 4pcs |
|----------|---------------|------|

■ The assembly step of function 4 (1/2)



As in picture: Disassemble function 3.

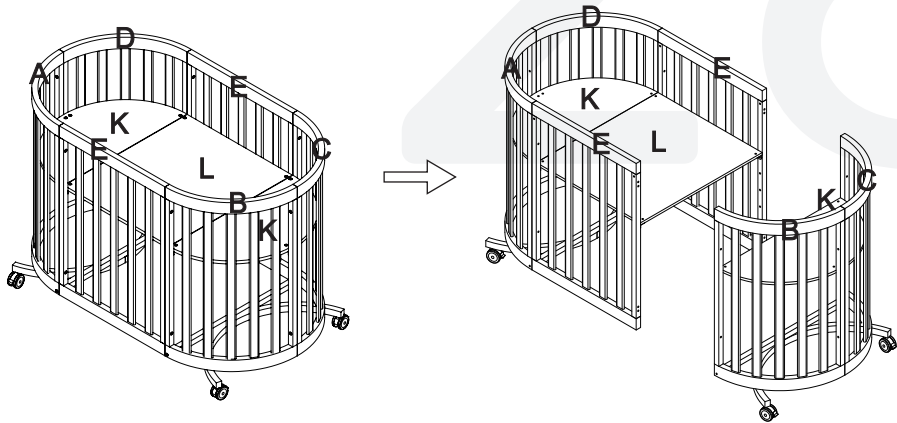

As in picture: Add the **S-fences F** and the **bed-base M** to the disassembled function 3.

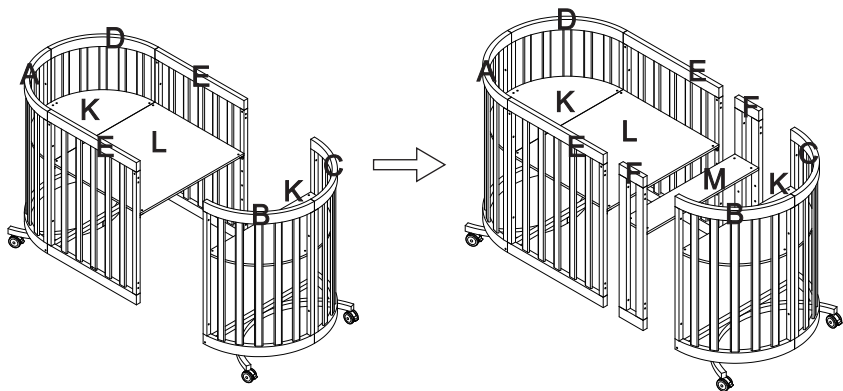


■ The assembly step of function 4 (2/2)

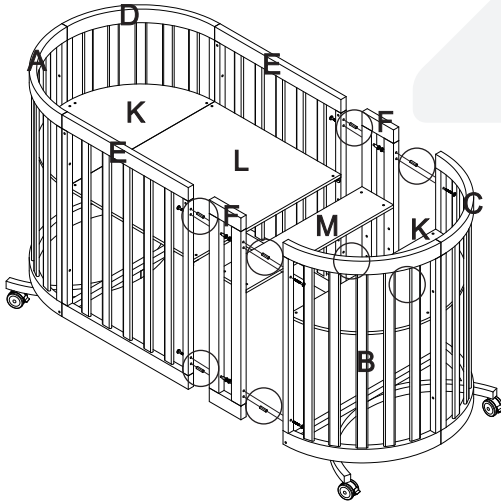

As in picture: Place the position as shown.
Assemble two **S-fence F**.
Insert the **wood plug i** first, which is convenient for alignment.
Then use two **hex wrenches** to lock **40mm screw a** and **nut b** to connect two **S-fence F** with two Semi-circles , tighten them.



Required accessories:

- | | | |
|----------|---------------|------|
| a | 40mm screws a | 8pcs |
| b | Nut b | 8pcs |
| i | Wood plug i | 8pcs |

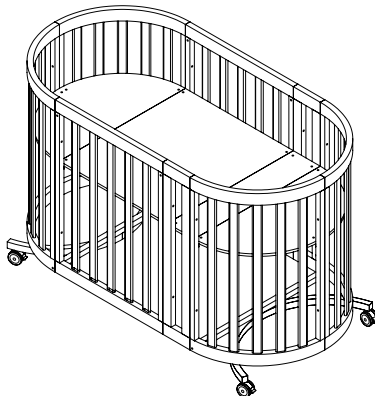


■ The assembly step of function 5 (1/2)

1.As in picture: remove the wheels and all wheels assembly bars.
One of **S-fence E**, and all the **bed-bases**.

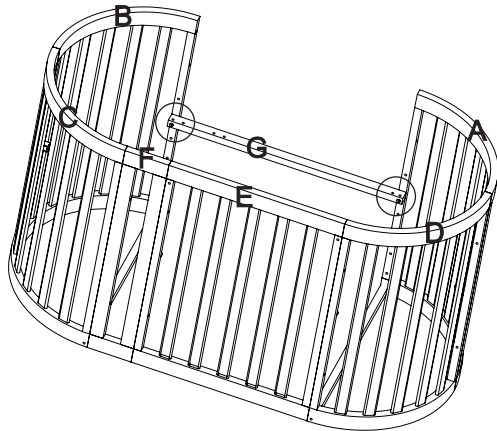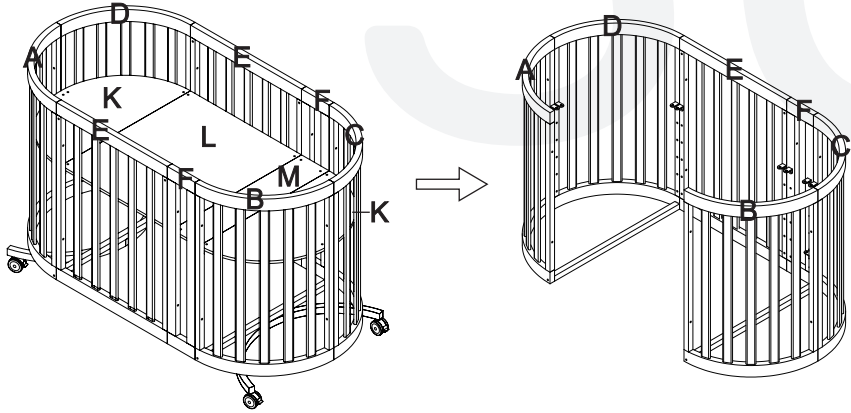

2.As in picture: assembly the supporting bar for bed-base
on the **R-fence A** and **R-fence B**.





3.Place the **G** in the same height
with the **iron supports**,
then insert 2 pcs of **45mm screws j**
and tighten then.

Required accessories:

j 45mm screws j

2pcs


■ The assembly step of function 5 (2/2)

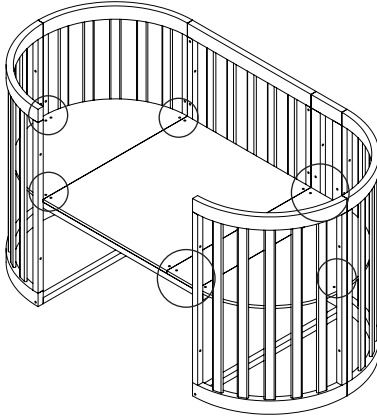

4. As in picture: Align with the hole position, then fix the **bed-base** on the **iron supports** by 16pcs of **20mm screws d**.



Required accessories:

d 20mm screws d 16pcs

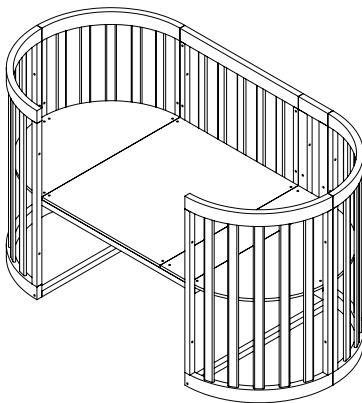


■ The assembly step of function 6 (1/2)

As in picture: remove the wheels and all wheels assembly bars.
And also disassemble function 3 as shown in the picture.

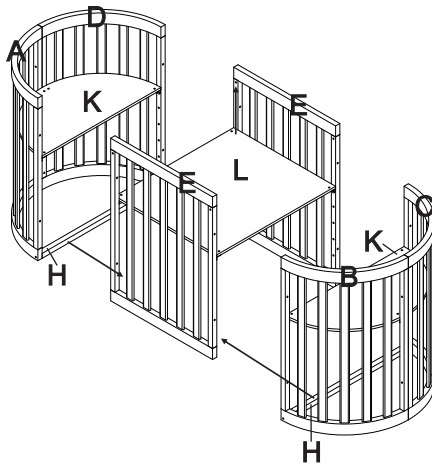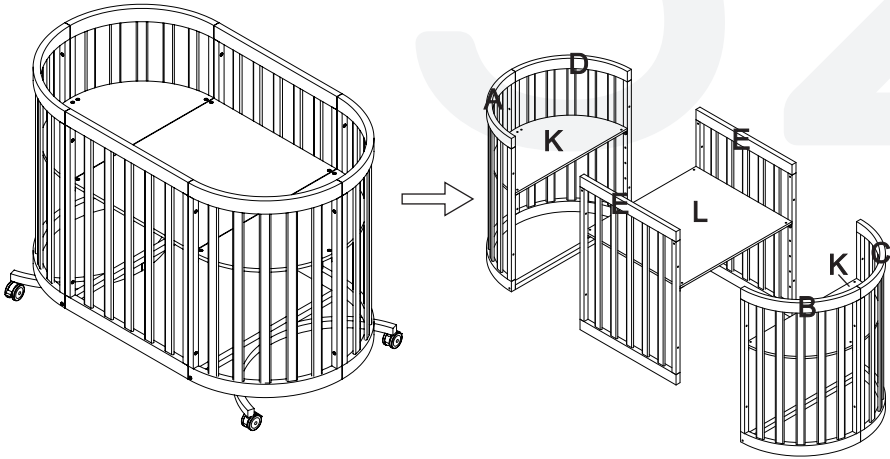


As in picture: Remove the semicircular connecting bar **H** and install it on the front and rear guardrails **S-fence E**, and install the bottom plate **bed-base L** at the highest position of the front and rear guardrails.

■ The assembly step of function 6 (2/2)

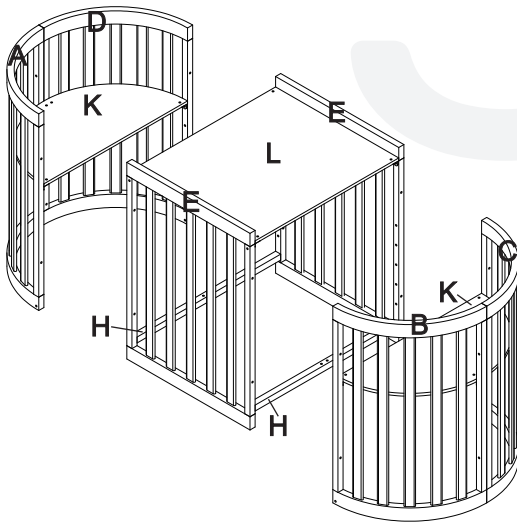

As in picture: assembly it
as shown in the picture.

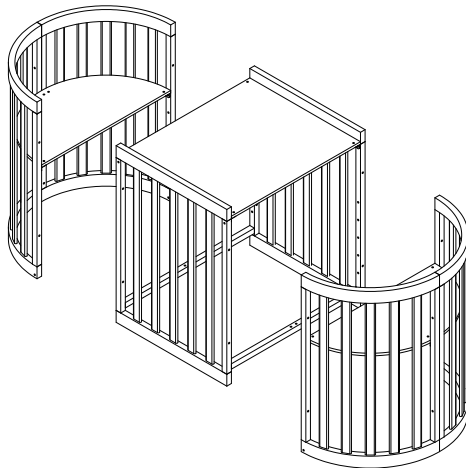

momco